记号 MARK	ECN NO.	日期 DATE	修改 DRAW	核准 APPROVE

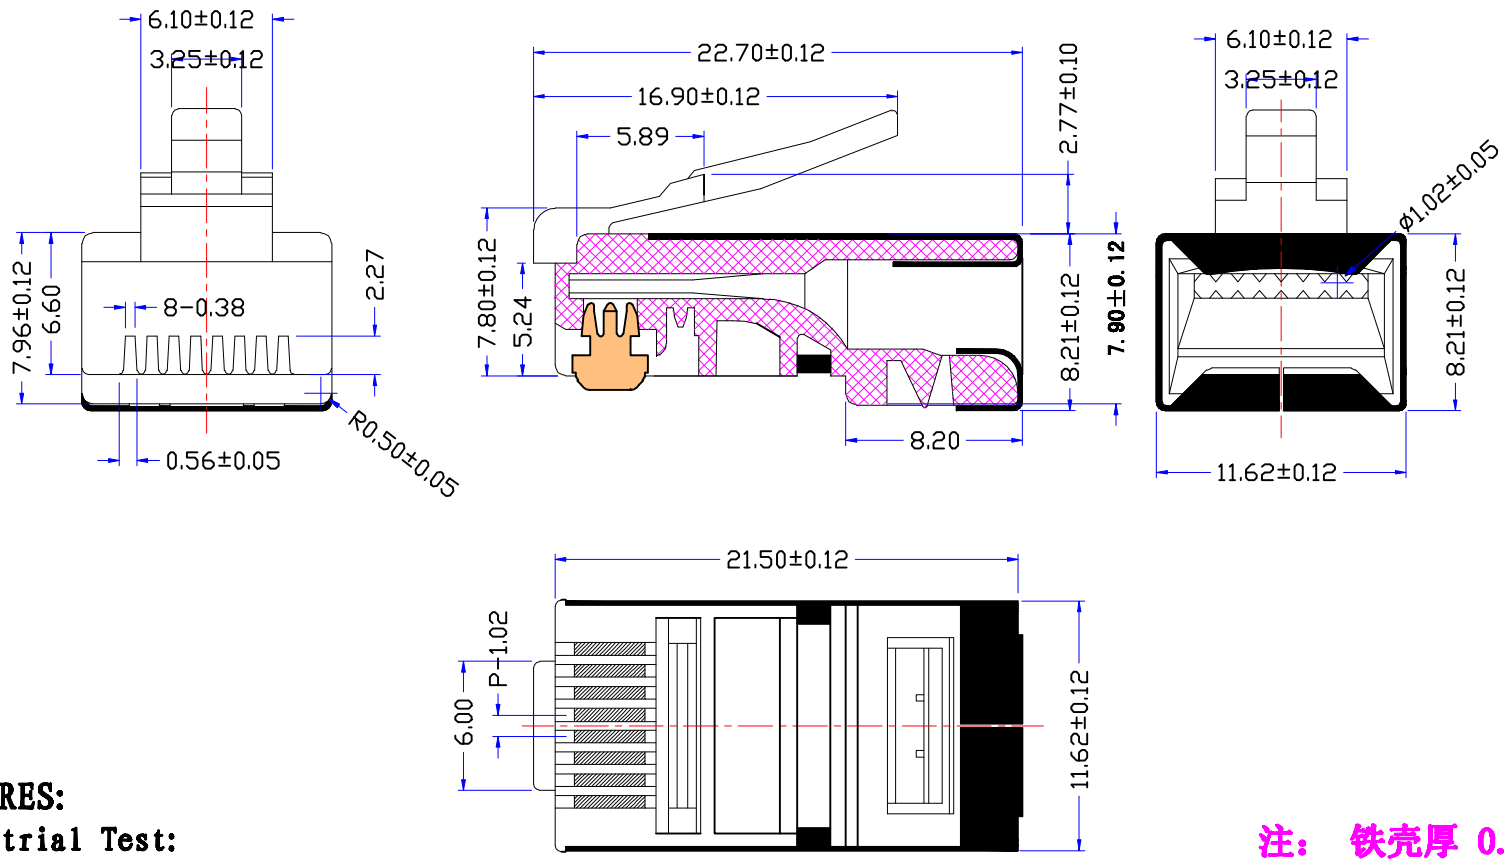

注： 铁壳厚 0.2mm

FEATURES:

1 Electrial Test:

A. 250V AC max at 2 amps.

B. Dielectric with standing 500volts AC.

C. Insulation Resistance: 500 megaohms.

D. Termination Resistance: 35megaohms.

2 Mechanical:

A. Cable-to-Plug tensile strength-20LBs (89N) min.

B. Durability: 500 mating cycles.

C. gold plating(□01, □03, □06, □15, □30, □50)U"

REV. 版本	A/0	DATE 日期	UNITS 单位	MM		TITLE 产品名称	8P8C(R)
DRAWN 绘图	Liuyue	2013.09.01	SCALE 比例	FULL		PART NO. 产品编号	XL-510 MP8P8C SHIELDED 屏蔽
APPROVED 审核	Yjnab	MATERIAL 材质	TOL. 公差	0.00	±0.12	VIEW 视 图	第三角法
FIREATING 防火等级	94V2	PC (聚碳酸酯)	XL东莞市祥磊电子有限公司				