

借(通)用件登记

描 图




描 校

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期

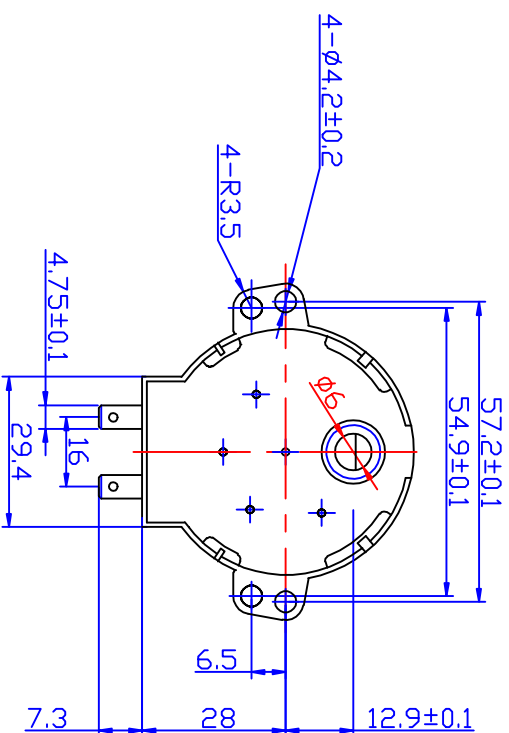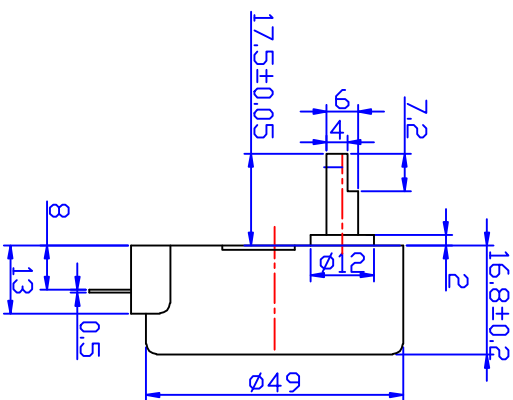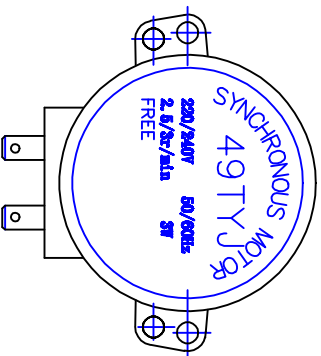

### 主要电气性能

### SPECIFICATION

- |           |              |         |                            |              |         |
|-----------|--------------|---------|----------------------------|--------------|---------|
| 1. 额定电压:  | 220/240V~    | 50/60Hz | Rated voltage:             | 220/240V~    | 50/60Hz |
| 2. 空载功率:  | ≤3W          |         | 2. Power consumption:      | ≤3W          |         |
| 3. 空载电流:  | ≤25mA        |         | 3. Input current:          | ≤25mA        |         |
| 4. 输出扭矩:  | ≥4kg·cm      |         | 4. Torque:                 | ≥4kg·cm      |         |
| 5. 转 速:   | 4/4.8R.P.M   |         | 5. Speed:                  | 4/4.8R.P.M   |         |
| 6. 启动电压:  | ≤176V        |         | 6. Starting voltage:       | ≤176V        |         |
| 7. 绝缘电阻:  | ≥100 MΩ      |         | 7. Insulation resistance:  | ≥100 MΩ      |         |
| 8. 绝缘强度:  | 1500VAC/1min |         | 8. Dielectric strength:    | 1500VAC/1min |         |
| 9. 噪 音:   | ≤40dB        |         | 9. Noise:                  | ≤40dB        |         |
| 10. 温 升:  | ≤60K         |         | 10. Coil temperature rise: | ≤60K         |         |
| 11. 绝缘等级: | E            |         | 11. Insulation class:      | E            |         |

- |           |              |         |                            |              |         |
|-----------|--------------|---------|----------------------------|--------------|---------|
| 1. 额定电压:  | 220/240V~    | 50/60Hz | Rated voltage:             | 220/240V~    | 50/60Hz |
| 2. 空载功率:  | ≤3W          |         | 2. Power consumption:      | ≤3W          |         |
| 3. 空载电流:  | ≤25mA        |         | 3. Input current:          | ≤25mA        |         |
| 4. 输出扭矩:  | ≥4kg·cm      |         | 4. Torque:                 | ≥4kg·cm      |         |
| 5. 转 速:   | 4/4.8R.P.M   |         | 5. Speed:                  | 4/4.8R.P.M   |         |
| 6. 启动电压:  | ≤176V        |         | 6. Starting voltage:       | ≤176V        |         |
| 7. 绝缘电阻:  | ≥100 MΩ      |         | 7. Insulation resistance:  | ≥100 MΩ      |         |
| 8. 绝缘强度:  | 1500VAC/1min |         | 8. Dielectric strength:    | 1500VAC/1min |         |
| 9. 噪 音:   | ≤40dB        |         | 9. Noise:                  | ≤40dB        |         |
| 10. 温 升:  | ≤60K         |         | 10. Coil temperature rise: | ≤60K         |         |
| 11. 绝缘等级: | E            |         | 11. Insulation class:      | E            |         |

标记	处数	分区	更改文件号/签名	年月日
设计				
校对				
审核				
工艺				

标记	数量	比例
S		

阶段标记	质量	比例

外形图