Rubber Contact Keyboard (Small sized)

BLE-2 type Keyboard Switches

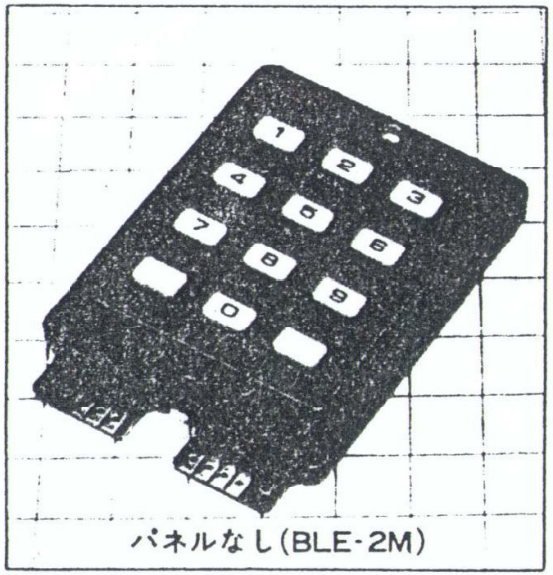

パネルなし(BLE-2M)

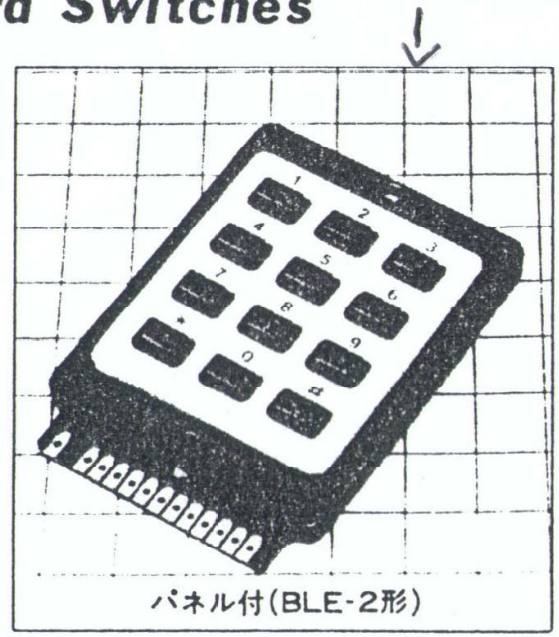

パネル付(BLE-2形)

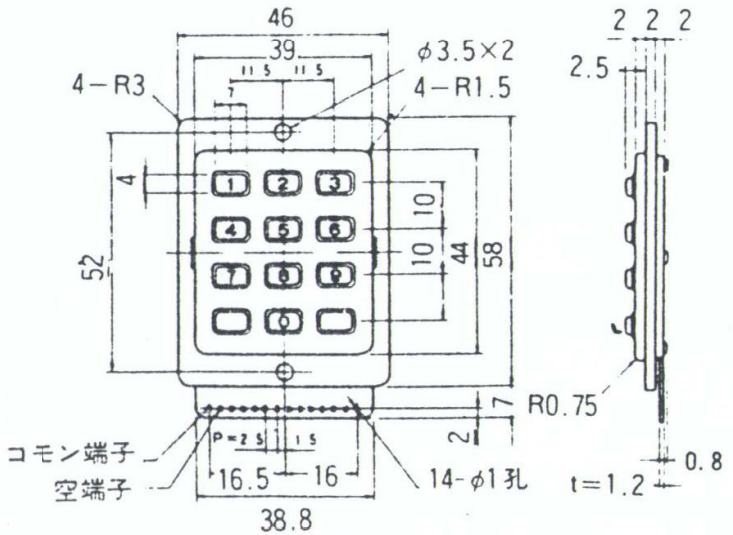

回 路 図

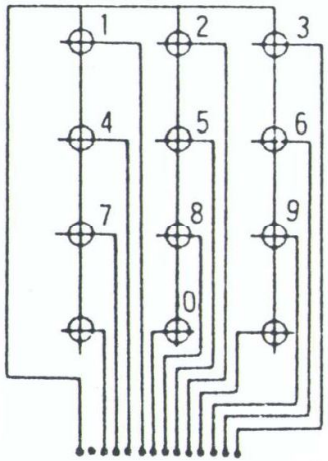

特 長

- 所要キーを1つのボディ（フレーム）に収容した経済設計で実装が容易です。
- ゴム接点の採用によりキー感触にはクリックアクションがあり軽快なキー操作が出来ます。
- BLE-2形には表面に化粧パネルもカバーリング出来ます。
- 長寿命で長年にわたって確実な機能を維持します。

キートップ文字仕様

下方のブランクキー2ヶ所は御希望により [・] [C] [#] [*] 等を入れて製作致します。

仕 様

使用温度範囲：0～+40℃

初期性能

- 最大定格：DC40V, 5mA
- 作動力：65±25g
- 移動量：1.0±0.5mm
- 接触抵抗：500Ω以下(DC12V, 10mA抵抗負荷)
- バウンス：10mS以下

耐久性能

- 動作寿命：50万回(DC12V, 10mA抵抗負荷)
- 接触抵抗：500Ω以下(DC12V, 10mA電圧降下法)
- バウンス：10mS以下

品 名	回 路
BLE-2形キーボードスイッチ	：シングルボールコモン
BLE-2Mキーボードスイッチ	：マトリックス