



REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	BY

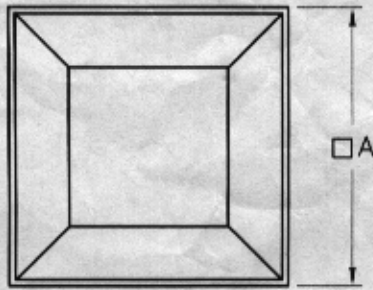

PART NO.	A	B	C
SF-004	12.7	9.0	3.5
SF-005	12.7	7.0	6.0
SF-006	20.5	14.0	7.6
SF-007	10.5	8.6	2.5
SF-009	12.5	9.5	4.0

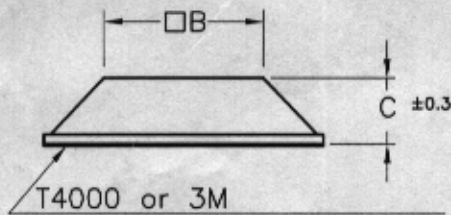



T4000 or 3M
DOUBLE ADHESIVE TAPE

註:高度不含離型紙厚度

橡膠特性表

名稱 ASTM 規定之簡稱	天然橡膠 NR	
一.化學的構造:	Polyisoprene	4.反彈性
二.主要特徵:	具有彈性,抗磨耗性及良好之物理性	5.抗撕裂性
三.純橡膠性質:		6.抗磨耗性
1.比重	0.92	7.抗屈曲龜裂性
2.摩尼黏度 ML ₁₀₀ (100°C)	45-150	8.可使用之溫度範圍(°C)
四.配料橡膠的耐油性及耐溶劑性:		9.耐老化性
1.汽油·煤油	劣	10.耐光性
2.苯·甲苯	劣	11.抗臭氧性
3.三氯乙烯	劣	12.耐熱性
4.酒精	僅	13.電氣絕緣性(Ω·cm)
5.醚	劣	14.氧氣透過性(cc·cm ² /s·at)
6.甲乙酮(MEK)	不佳-良	15.抗放射線性
7.乙醯乙酯	劣-不佳	六.配料橡膠的抗酸鹼性:
五.配料橡膠的物理性質及耐性:		1.水
1.可能的 Shore A 硬度範圍	10-100	2.有機酸
2.拉力強度(Kg/C m)	30-350	3.高濃度有機酸
3.伸長率(%)	1000-100	4.低濃度有機酸
		5.高濃度鹼液
		6.低濃度鹼液


 康揚企業股份有限公司
 KANG YANG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD.
 東莞康揚塑膠五金電子廠
 DONG GUAN KANG YANG PLASTIC HARDWARE COMPANY
 康哲電腦配件(吳江)有限公司
 KANG CHE COMPUTER COMPONENTS(WUJIANG) CO.,LTD.

TITLE	自黏腳墊	產品規格圖面
MATERIAL	RUBBER	DATE 2001.03.27
FINISH		DRAWN JASON
COLOR BLACK/WHITE/GRAY/COMPUTER		CHECK 
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCE ±0.5		APPROVED 

PART NUMBER SEE ABOVE	DRAWING NUMBER SF-004H
SIZE A4	SCALE 3:1
UNIT mm	REV A