

NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK	NO	件號 PAT.NO	品名 NAME	材質 MATL	件數 SHT	處理 TREAT	備註 REMARK
1	C-2002-PFA	本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Cr	———	7	C-2003-PFB	電木蓋 INSULATOR	合成樹脂 POLYESTER	1	———	———
2	C-2002-PFB	半月邊 CLAMP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Cr	———	8	C-2002-PFH	扣環 RING	不銹鋼 SUS	1	———	———
3	A-054ZC	固定帽 CAP	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Cr	C-2002-PFC改裝	9	C-2002-PFJ	圓頭十字螺絲 SCREW	鐵 IRON	2	鍍鎳 M-Ni	———
4	B-109ZC	中繼本體 BODY	鋅合金 Zn ALLOY	1	鍍鎳 M-Cr	C-2002-RMD改裝	10	C-2002-PFK-R	側螺絲 SCREW	銅合金 COPPER ALLOY	1	鍍鎳 M-Ni	———
5	C-2002-PFE-R	導梢 CONTACT	銅合金 COPPER ALLOY	3	鍍金 M-Au	———	11	C-2002-PFI	橡膠套 RUBBER	橡膠 RUBBER	1	———	———
6	C-2003-PFA	電木座 INSULATOR	合成樹脂 POLYESTER	1	———	———	12	H-436PX	絕緣套管 TUBE	塑膠 P.P.	1	———	———

智慧財產權 請勿抄襲盜用


APEX CONNECTOR PROPRIETARY

本產品符合 RoHS 指令

RoHS

COMPLIANT
2002/95/EC

參考圖面
REFER DRAWING

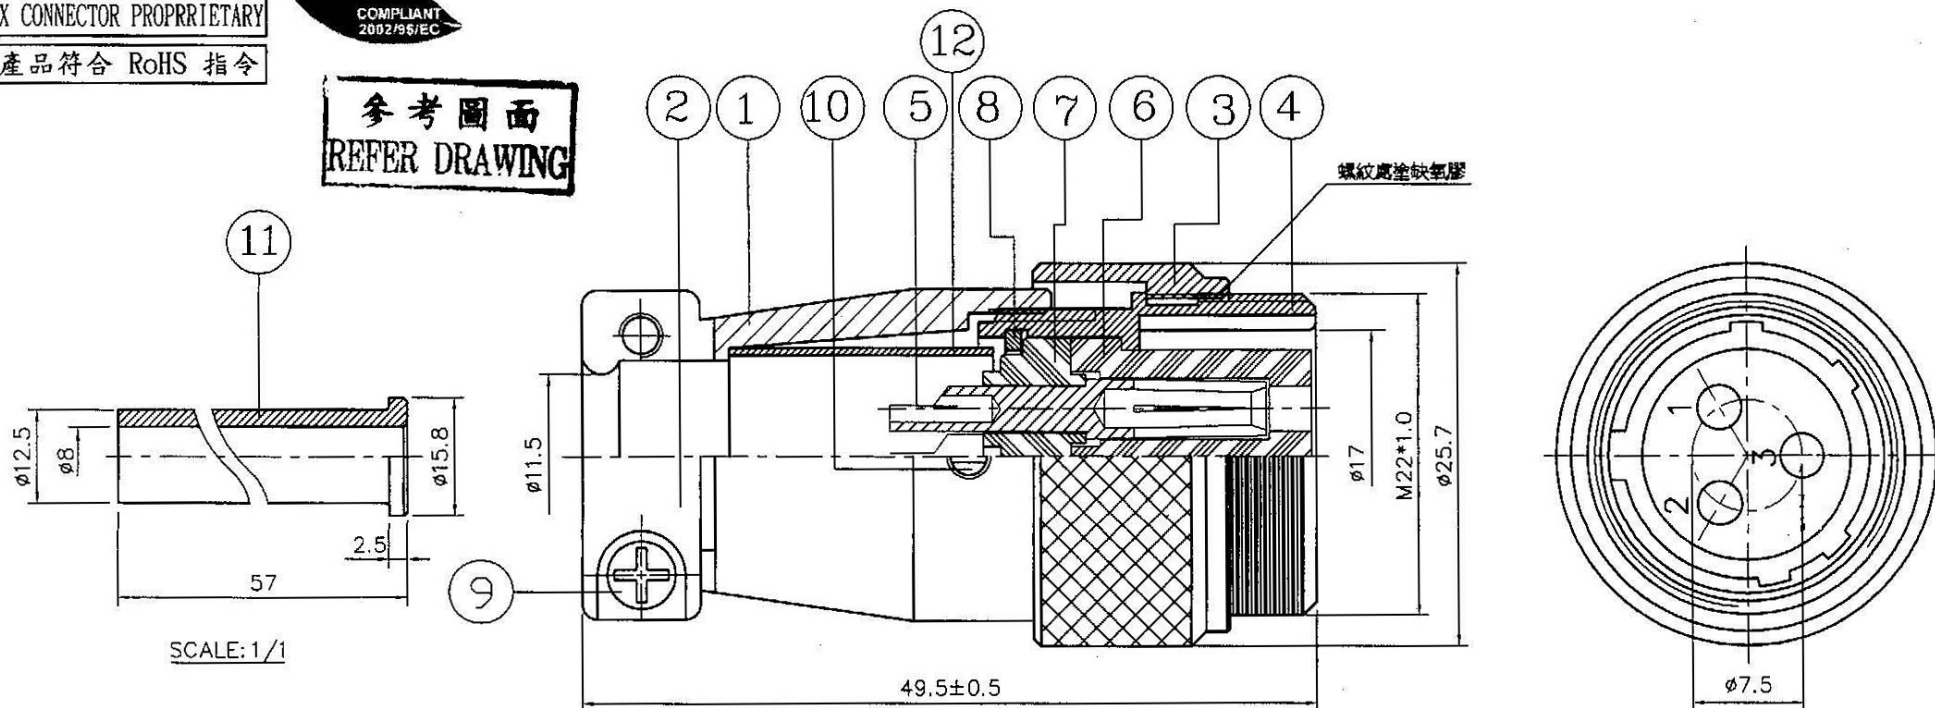

No.	ELECTRICAL SPECIFICATIONS	
1	Rated current/voltage	15A 250V
2	Operation limits voltage (AC.V.rms)	250
3	Withstanding voltage (AC.V.rms) 1minute	1500
4	Insulation resistance (MΩ MIN.) at DC 1A	2000
5	Contact resistance (mΩ MAX.) at DC 1A	3

ISO-9001:2000 CERTIFIED MANUFACTURER
SHALLIN ELECTRONICS CO., LTD.



NO.

變更說明

機種 MODEL	品名 NAME	DATE 日期	UNIT 單位	DESIGNER 開發部	CHECKED 審	APPROVE 核
203ADF	3 PIN CONNECTOR	2011.01.05	mm	2007.09.14 Mag	2011.1.6	2011.1.6
		TOLERANCE 公差	SCALE 比例			
		± 0.2	2X			