

客户名称:

發行日期: 2021 年 3 月 30 日

# 承認書

(APPROVED SHEET)

名

稱: 水泥电阻

(DESCRIPTION)

Cement resistor

貴公司料號碼: \_\_\_\_\_

(CUSTOMERTYPE NO) \_\_\_\_\_

承認 APPROVED BY

水泥电阻

广东清达电子科技有限公司

Zuhai Qingda Electronic Technology Co., LTD

地址: 广东省珠海市金湾区联港工业区东城路

TEL: 86-756-7239568

FAX: 86-756-7239578

Http: [www.zhqingda.com](http://www.zhqingda.com)

E-mail: [zh1q-88@qq.com](mailto:zh1q-88@qq.com)

<u>承认书编号</u>	QD-SQ-A-1
<u>APPROVAL</u>	
<u>SHEETNO:</u>	

## 承认书 APPROVAL SHEET

产品名称 NAME OF PRODUCTION	水泥电阻器 CEMENT TYPE RESISTOR
产品规格 SPECIFICATION OF PRODUCTION	SQP

致 贝尔威勒(昆山)有限公司：

有关我公司产品构造、外尺、性能、及测试标准均祥实记载于内，并附样品，敬请惠于检测及检阅并予以承认，请签章确认，并请回复一份于我公司。

确认并签字：

版次 REV	A1	审核 AUDITING	复核 CHECK	制作 PRODUCER
初版日期 ORIGIN REV DATE		唐波山	吴敬之	罗张宇

公司名称 Company Name	广东清达电子科技有限公司				
品名 Product Name	功率电阻器 Cement Type Resistors				
版次 Version	A1 版	制定日期 Enactment Date	2015 年 10 月 9 日	页数 Page	2-2

1、表示 Indication

- (1) 定格电力 Rated Power  
(2) 公称抵抗值 Resistance  
(3) 抵抗值许容差 Tolerance

例: Sample


20W 3R J

2、外形寸法 External dimensions

2.1 SQP 型 SQP type

3、外形寸法及电阻值范围 External dimensions & Resistance range

3.1 SQP Type (Axial Leaded Type)

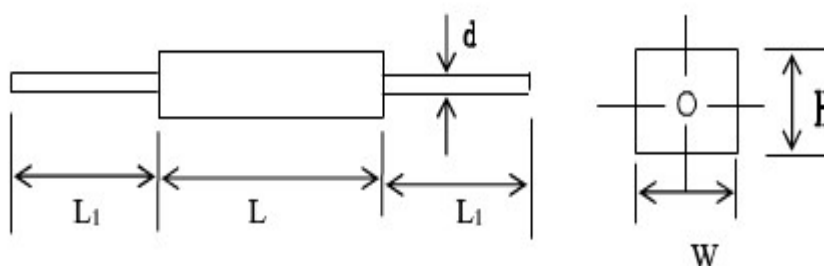

种类 TYPE	尺寸 Dimensions (mm)					电阻值范围 Resistance range(Ω)	
	W±1	H±1	L±1	L1 正负 3	D±1	Wire wond	Metal Oxide film
3W	8	8	22	20	0.65	0.1-150	151-30K
5W	10	10	22	20	0.7	0.1-150	151-30K
7W	10	10	35	20	0.7	0.1-150	151-30K
10W	10	10	48	20	0.7	0.1-470	681-50K
15W	12	12	48	25	0.7	0.1-680	681-50K
20W	13	13	64	28	0.7	0.1-680	681-50K
30W	19	19	75	30	0.78	0.1-680	681-50K
50W	19	19	90	30	0.78	0.1-680	681-50K
80W	20	20	109	30	0.78	0.1-1K	1.1K-50K
100W	22	22	135	30	0.78	0.1-1.1K	1.1K-50K

