


年	月	日	更正者	更正記事

MOUNTING HOLE:

- 0.8-1.2t(X=25.00)
- 1.3-2.0t(X=25.20)
- 2.1-3.0t(X=25.40)

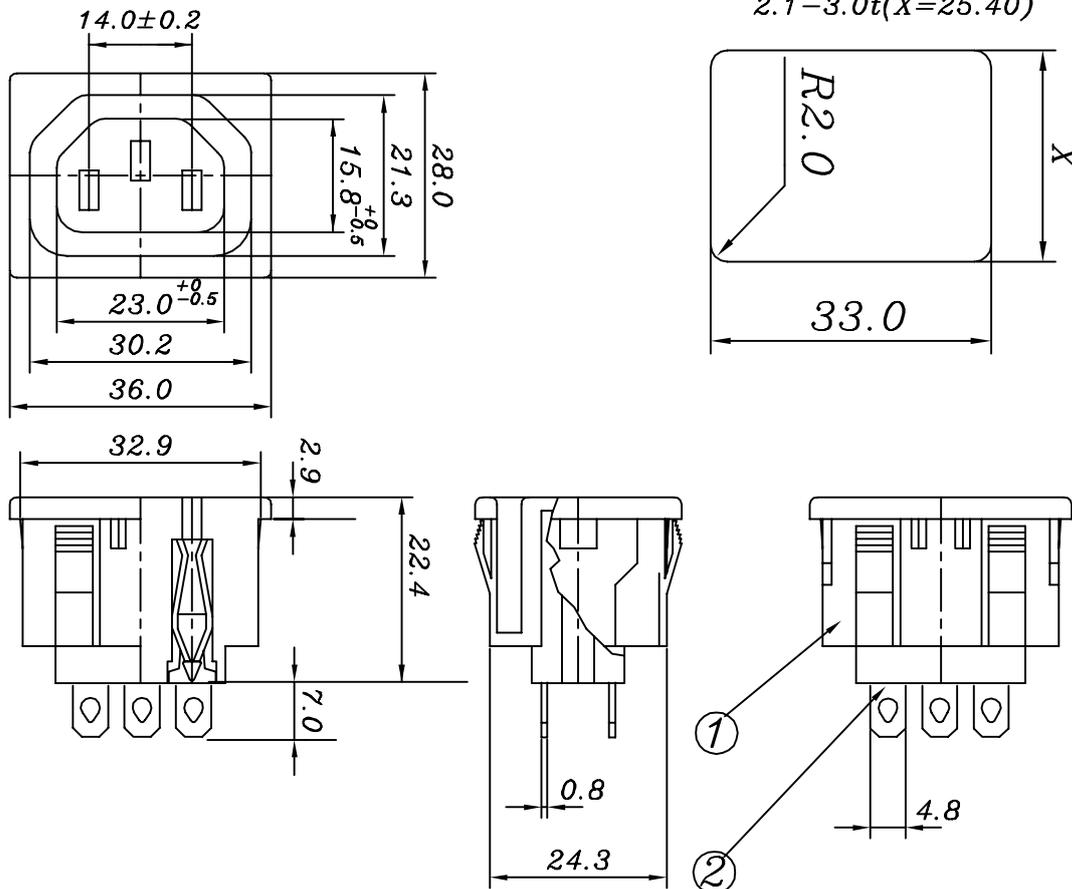

SPECIFICATIONS

1. Rating: 10A/15A 250VAC
2. Dielectric Strength: AC 2000V 1 Minute
3. Insulation Resistance: MORE THAN 100M Ω at DC 500V
4. Certification: UL , CCC



1	BODY		1	NYLON#66	94V-2	or 94V-0	Q121-CC01			
2	CONTACT		3	Bsp1-1/2H	t=0.8	Sn-PLATED	Q121-CA02			
3										
編號	零件名稱			數量	材	質規	格	加工處理	備	註
製圖	LEO ZHENG	110	09 16	品名				無註記公差	第三角法	
描圖	LEO ZHENG	110	09 16		品號	K2415		長度±0.3 角度±		
校對	Davy Chen	110	09 16		圖號	A121-CC00		比例 1:1		
核准	Johnson chen	110	09 16					單位	MM	
							檔案號碼	A121-CC00		