

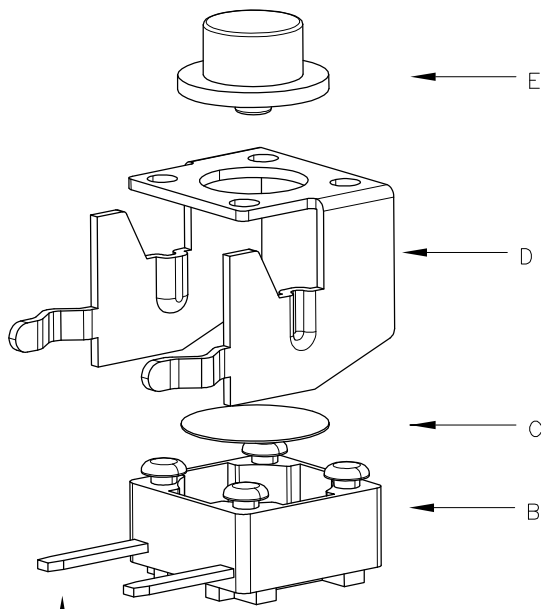





主要技术参数、性能
The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage, current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤50mΩ
按力 Operating force	250 ± 50GF
行程 travel	0.25 ± 0.1mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min
寿命 Endurance	10万次

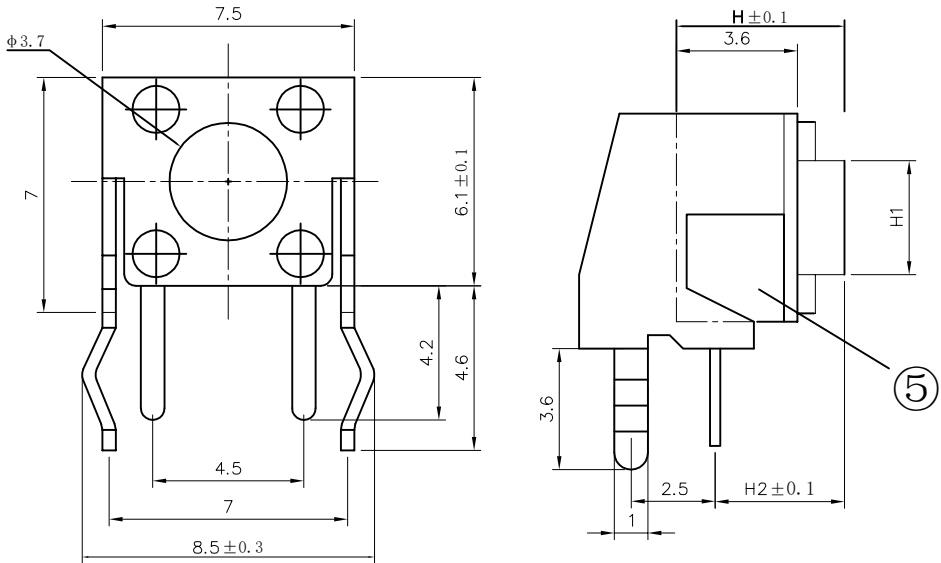

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

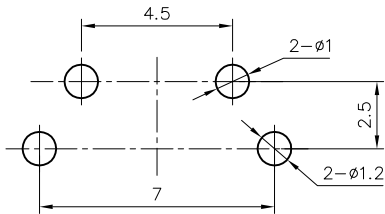

PCB. 焊接图

PCB. WELDING DRAWING

E	按钮	增强尼龙	1	黑色
D	支架壳	铁带	1	铜锡
C	弹片	进口不锈钢	1	镀银
B	本体	增强尼龙	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

H2	H1	H	H2	H1	H
3.15	3.5	4.3	10.85	3.0	12
3.35	3.5	4.5	11.35	3.0	12.5
3.85	3.5	5	11.85	3.0	13
4.35	3.4	5.5	12.35	3.0	13.5
4.85	3.4	6	12.85	3.0	14
5.35	3.4	6.5	13.35	3.0	14.5
5.85	3.2	7	13.85	3.0	15
6.35	3.2	7.5	14.35	3.0	15.5
6.85	3.2	8	14.85	3.0	16
7.35	3.0	8.5	15.35	3.0	16.5
7.85	3.0	9	15.85	3.0	17
8.35	3.0	9.5	16.35	3.0	17.5
8.85	3.0	10	16.85	3.0	18
9.35	3.0	10.5	17.35	3.0	18.5
9.85	3.0	11	17.85	3.0	19
10.35	3.0	11.5	18.35	3.0	19.5

					第一视角 FIRST VIEW		名称/NAME: 轻触开关 TACTILE SWITCH	
					型号/MODEL: 6X6XH (支架)			
标记 SING	处数 FREQUENCY	更改文件号 REVISION	签名 APPROVED	日期 DATE	比例 SCALE	1:1	一般公差 GENERAL TOLERANCE	
设计 DESIGN					单位 UNIT	mm		
审核 CHECKED					重量 WEIGHT			
批准 APPROVED								
							>0.5~2	±0.10
							>2~5	±0.25
							>5~10	±0.30
							角度 ANGLE	±0.5°