


SPECIFICATIONS

1. Rating: 16A/20A 250VAC
2. Insulation Resistance: DC 500V 100M Min.
3. Dielectric Strength: AC 2000V 1Minute
4. Housing Material: Nylon#66 94V-2 or 94V-0
5. Safety approval:

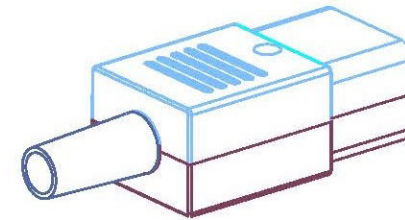

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
9	中端子	1	Bspl-1/2h	t=0.8		2261-05A
8	邊端子	2	Bspl-1/2h	t=0.8		2261-04A
5	平頭機械牙螺絲	3	鐵鍍銀	3*8		2261-07A
6	皿頭割尾螺絲	1	鐵鍍銀	3*12		Q2233-03B
5	平頭割尾螺絲	2	鐵鍍銀	3*9.5		Q2231-01B
4	墊片	1	Nylon#66	94V-2		2261-03A
3	套筒	1	PCV	94V-2		2261-02A
2	底座	1	Nylon#66	94V-2		2261-00A
1	上蓋	1	Nylon#66	94V-2		2261-01A

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	JAMES CHEN050701	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	JAMES CHEN050701	品號	SH2261		長度 角度	角法
描圖	JAMES CHEN050701	圖號			比例	1:1
校對					單位	mm
核准					檔案號碼	
採購規範						

年月日	更正者	更正	記事

請勿實測圖面