

深圳市希进光科技有限公司

LED ϕ 4间隔柱规格书

单位(umit)mm

材 质：UL合格之NYLON66（本色）。

用 途：用于保护LED立于PC板上，使高度一致，中间隔
板设计，拉脚不会弯曲、折断、短路。

防火等级：94V-2

工作温度：-20℃~120℃



Material: UL qualified NYLON66(Natural)

Usage: To protect LED over PC board and make the height
consistent; the middle support design to prevent
the pins from bend, break and short-circuit.

Flame Class: 94V-2

Working Temperature:-20℃~120℃

LED ϕ 4 Isolated lamp post

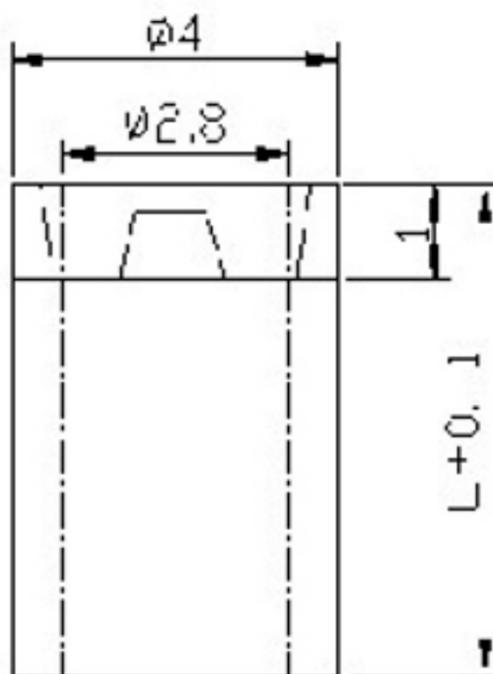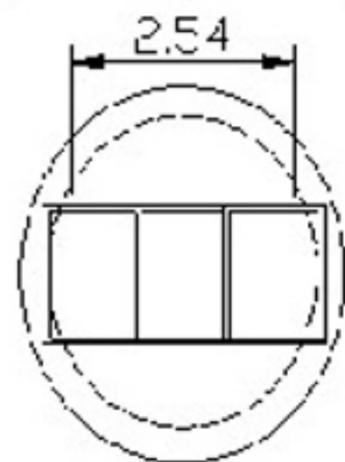

型号 PART NO.	高度 L	包装 PACKAGE	型号 PART NO.	高度 L	包装 PACKAGE
LED-4	1.5	10000pcs	LED-4	13	10000pcs
	2			13.5	
	2.5			14	
	3			14.5	
	3.5			15	
	4			15.5	
	4.5			16	
	5			16.5	
	5.5			17	
	6			17.5	
	6.5		18		
	7		18.5	5000pcs	
	7.5		19		
	8		19.5		
	8.5		20		
9	20.5				
9.5	21				
10	21.5				
10.5	22				
11	22.5				
11.5	23				
12					
12.5					