

8160接插两用壳 (80X160X95.5)




特点:



8160接插两用壳, 全套包括: 外壳, 面框, 接线板(焊接式, 插式) 安装架. 8160有两种安装方式: (1) 焊接式: 线路板固定于面框, 再与后部的铜接线脚焊接. (2) 插式: 线路板先固定于面框, 再直接插入后部铜弹片中.

构成内容:


序号	编号	名称	个数	材料	颜色	表面处理	总重(g)
1	81A02	面框	1	ABS	深灰	细砂面	210.0g
2	8160	外壳	1	ABS	深灰	细砂面	
3	0151	接线板	1	ABS	深灰	光面	
4	0151-1	接线板	1	ABS	深灰	光面	
5	00132(图)	安装架	2	铁		镀镍处理	

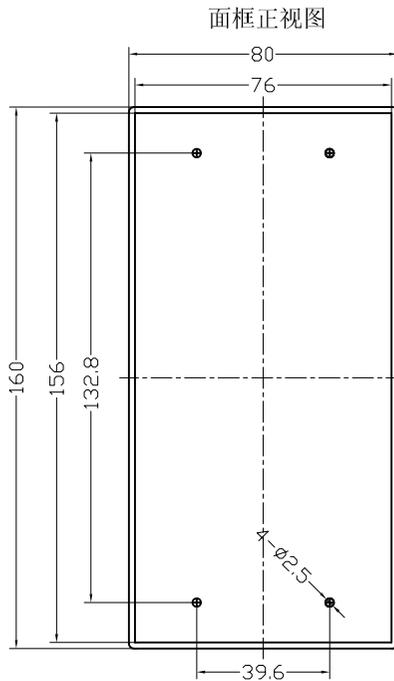



8160可作焊接式外壳:

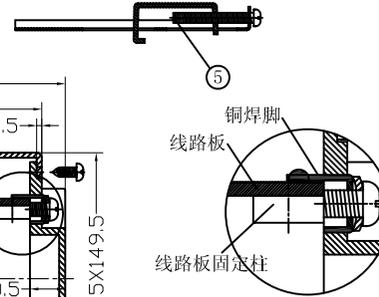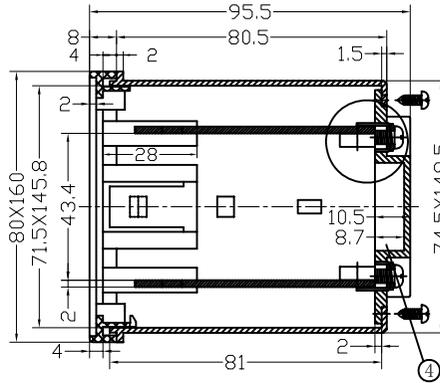


(1) 焊接式接线板图

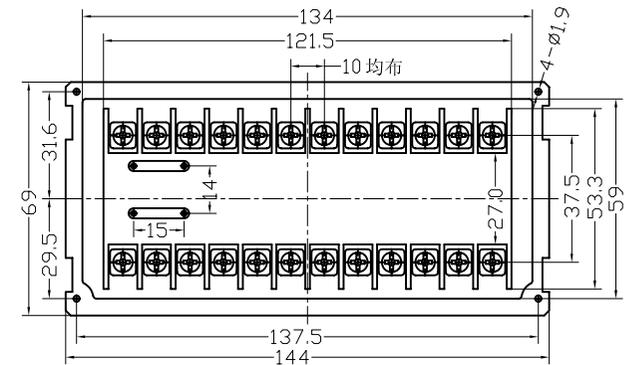

8160也可作插式外壳:

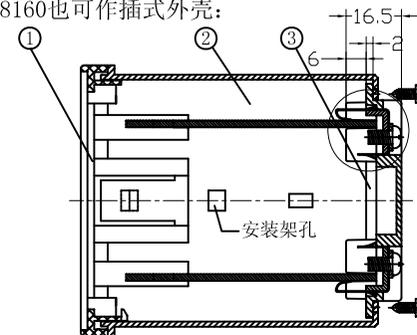

(2) 插式接线板图

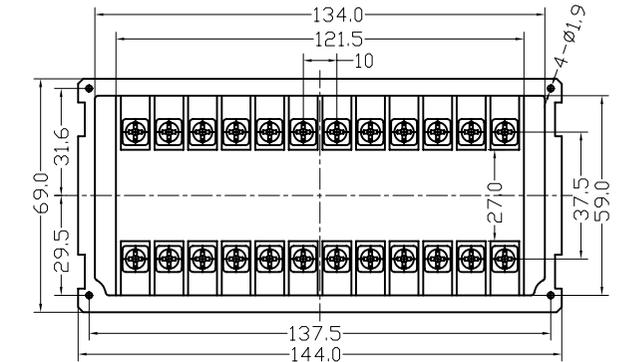

制图 Drawing	审核 Auditing	批准 Confirm	客户名称 Customer Name	材料 Material
			柜装仪器壳 Product Name (80×160)	图纸比例 Drawing Scale
			产品编号 Product Code 8160	视图 Project View
共 页 第 页			宁波三和壳体公司 NINGBO SANHE ENCLOSURE CORPORATION 中国宁波慈溪 TEL:+8657463226910 FAX:+8657463226900	

A3

(mm)