
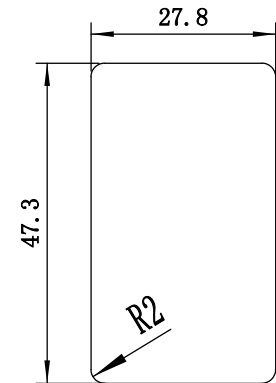
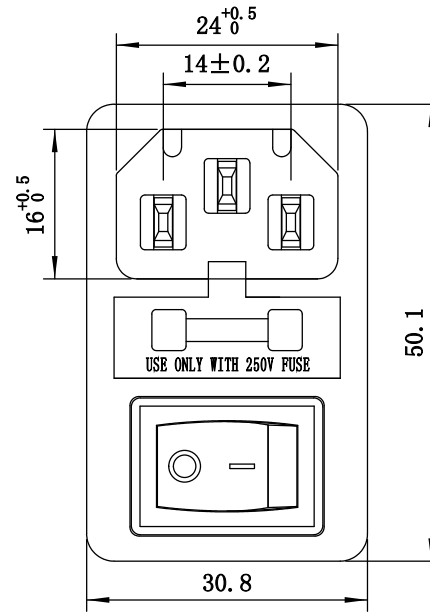
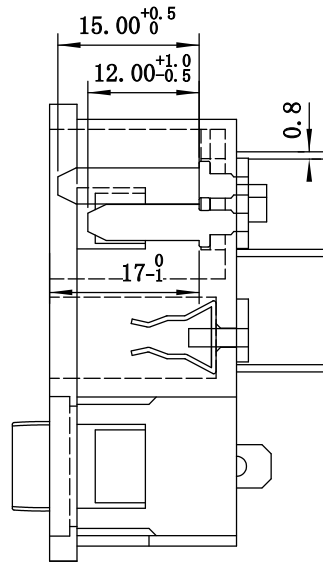


成品确认书

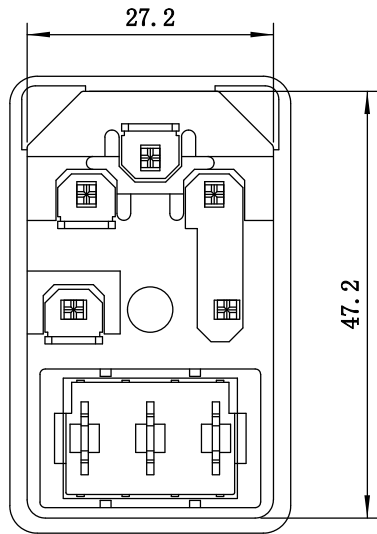


PANEL CUT-OUT

CODE	DIMENSION
A	0.8
	1.0
	1.5
	2.0
	3.0

主要技术特性要求:

1. 产品用途: 各类电源插座
2. 额定电流: 10A
3. 额定电压: 250V
4. 绝缘电阻: 100MΩ 500V DC/1 Min
5. 耐 压: 2500VAC(50-60Hz) 5S

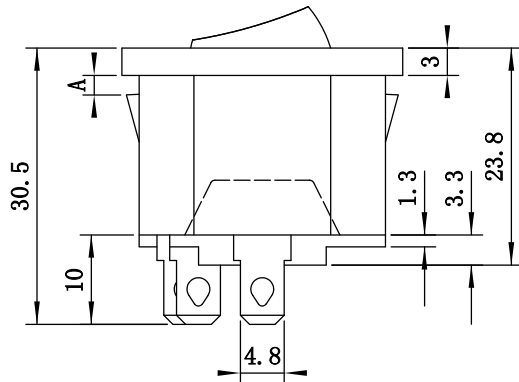

品质部/日期									
生产部/日期									
审 核/日期									
8	连接插脚	3	黄铜带H62 Y=0.8mm	电镀铜锡					
7	连接片	1	黄铜带H62 Y=0.5mm	电镀铜锡					
6	长插脚	1	黄铜带H62 Y=2mm	电镀铜锡					
5	短插脚	2	黄铜带H62 Y=2mm	电镀铜锡					
4	保险丝夹	2	磷铜铜带 Y=0.5mm	电镀铜锡					
3	保险丝脚	2	黄铜带H62 Y=2mm	电镀铜锡					
2	220V船型开关	1							
1	DB-14-02基座	1	PA66						
序号	名称	数量	材 料	处 理	单件质量	总计质量	备 注		

REV.	DATE	REVISION DESCRIPTION	ISSUE
A4			
A3			
A2			
A1			

普通公差:

COMMON TOLERANCE :

X.XX	±0.10
X.X	±0.15
X	±0.25
ANGULAR	±3°

单 位
UNIT
mm
绘 图
DRAWN BY
日 期
DATE

mm

投 影
PROJECTED
核 对
CHECKED BY
核 准
APPROVAL BY



品 名
PRODUCT NAME
型 号
MODEL NO.
图 号
DWG NO.

器具插座
比例
SCALE
1:1

比 例
SCALE
1:1

JX-AC-02