


# SPECIFICATION






1. Rating: 10(4)A 250VAC T85 ▲  
 16(4)A 250VAC T125 ▲  
 15A 125V/7.5A 250VAC 

2. Circuit: (2P)ON-OFF

3. Contact Resistance: 30m Ohms Max

4. Insulation Resistance: DC 500V 100M Ohms Max

5. Dielectric Strength: 1500VAC/1 Minute

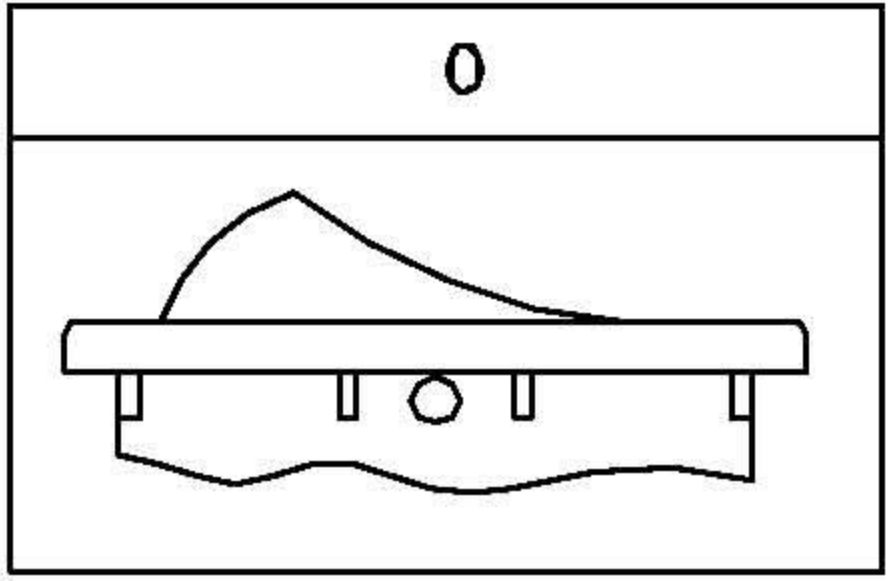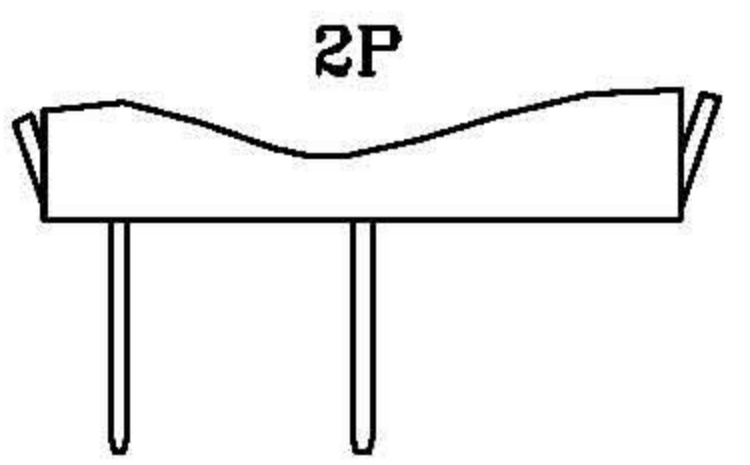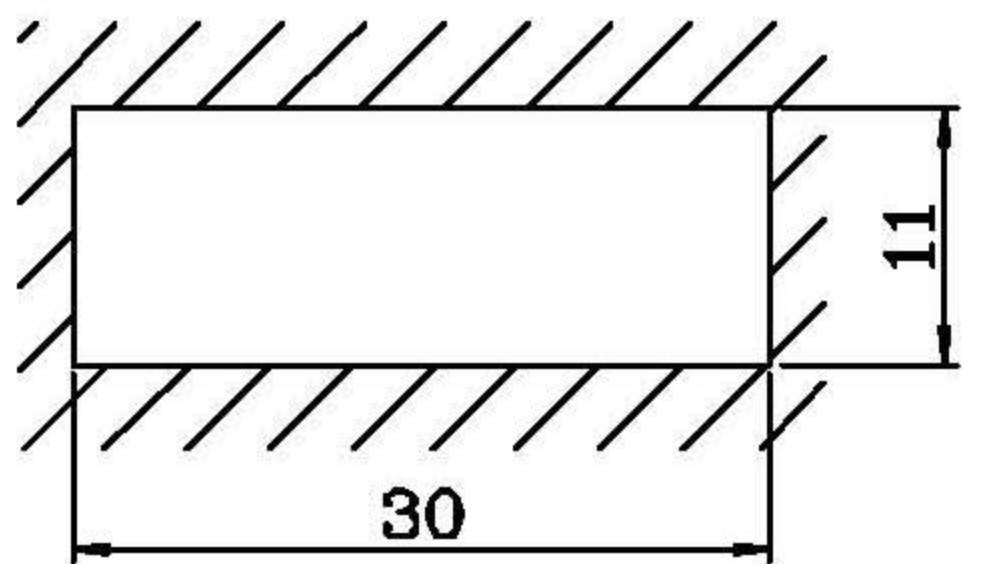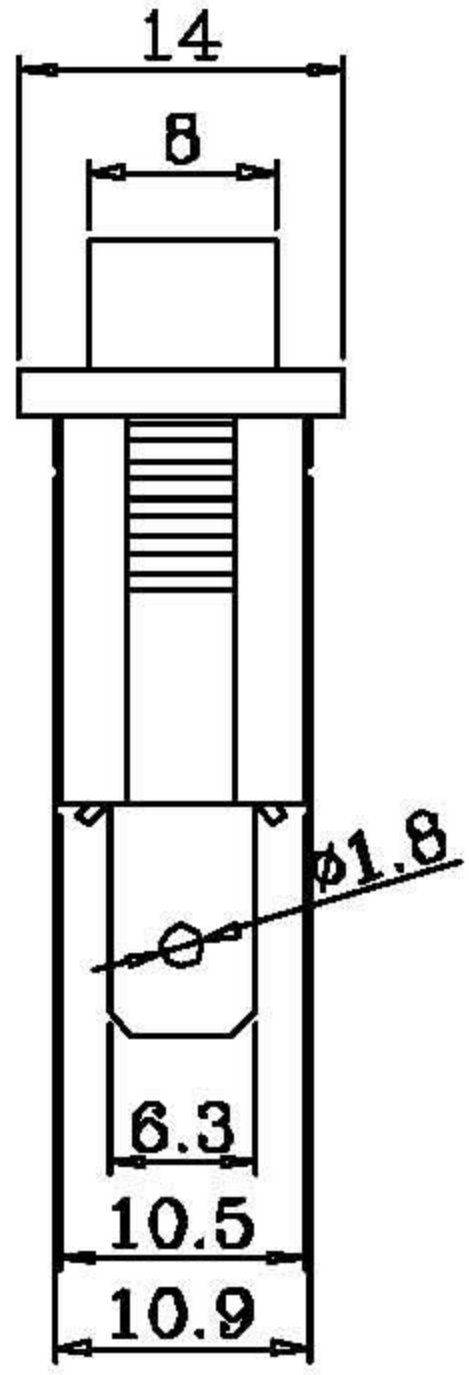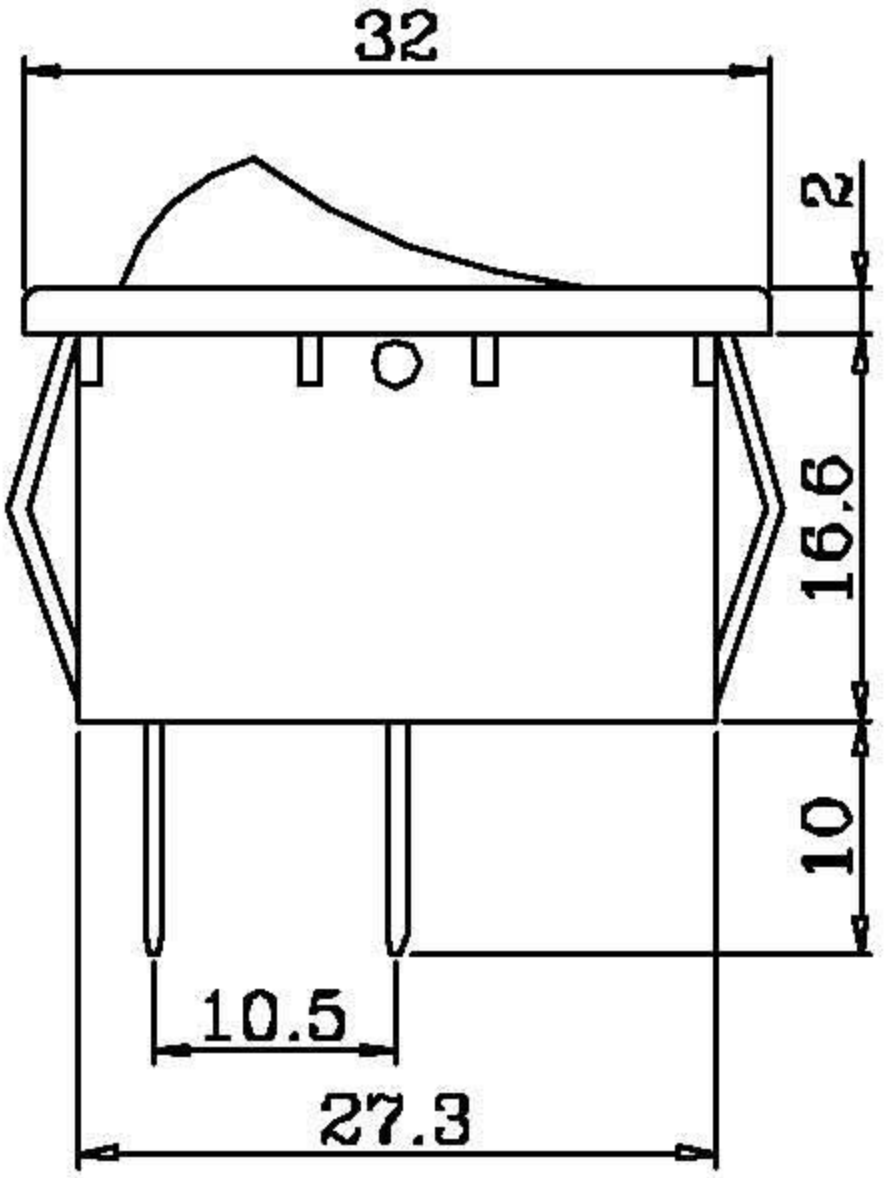

編號	零件名稱	數量	材質	規格	加工處理	備註
設計	L, chun-ting 921030	品名	承認圖		無註記公差	第三
製圖	L, chun-ting 921030	品號	B10141		長度 角度	角法
描圖	L, chun-ting 921030	圖號	ERL1-00B		比例	單位
校對						
核准						
採購規範						

年月日	更正者	更正	記事	Δ

Shallin Electronics Co., Ltd.

檔案號碼 ERL1-00B

請勿實測圖面