


Typ/Type

EI54/18,8

Sicherheitstransformator
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA geprüft
 Vakuumverguss
 Temperaturklasse ta70°C/B
 Cul-Gewicht: 80 g
 Gesamt-Gewicht: 417 g

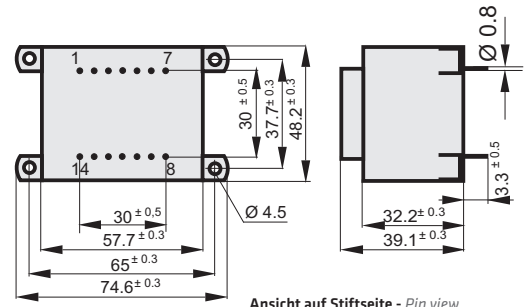

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

16.0 VA

Safety transformer
 VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10
 UL 506 / CSA approved
 Vacuum casting
 Temperature class ta70°C/B
 Cul weight: 80 g
 Total weight: 417 g

Ausführung / version

KK

Raster / pitch

30 mm

Stifte / pinning

2 x 7



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
V54.18/17300	230	6	2666	1-7 / 9-13	7,53	●		●
V54.18/17301	230	9	1777	1-7 / 9-13	11,25	●		●
V54.18/17302	230	12	1333	1-7 / 9-13	14,95	●		●
V54.18/17303	230	15	1066	1-7 / 9-13	18,65	●		●
V54.18/17304	230	18	888	1-7 / 9-13	21,75	●		●
V54.18/17305	230	24	666	1-7 / 9-13	29,50	●		●
V54.18/17306	230	2x6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,53	●		●
V54.18/17307	230	2x7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,35	●		●
V54.18/17308	230	2x9	2x888	1-7 / 8-9 + 13-14	2x11,20	●		●
V54.18/17309	230	2x12	2x666	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,90	●		●
V54.18/17310	230	2x15	2x533	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,40	●		●
V54.18/17311	230	2x18	2x444	1-7 / 8-9 + 13-14	2x22,30	●		●
V54.18/17312	230	2x24	2x333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,30	●		●
V54.18/27300	115	6	2666	1-7 / 9-13	7,53	●		●
V54.18/27301	115	9	1777	1-7 / 9-13	11,25	●		●
V54.18/27302	115	12	1333	1-7 / 9-13	14,95	●		●
V54.18/27303	115	15	1066	1-7 / 9-13	18,65	●		●
V54.18/27304	115	18	888	1-7 / 9-13	21,75	●		●
V54.18/27305	115	24	666	1-7 / 9-13	29,50	●		●
V54.18/27306	115	2x6	2x1333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x7,53	●		●
V54.18/27307	115	2x7,5	2x1066	1-7 / 8-9 + 13-14	2x9,35	●		●
V54.18/27308	115	2x9	2x888	1-7 / 8-9 + 13-14	2x11,20	●		●
V54.18/27309	115	2x12	2x666	1-7 / 8-9 + 13-14	2x14,90	●		●
V54.18/27310	115	2x15	2x533	1-7 / 8-9 + 13-14	2x18,40	●		●
V54.18/27311	115	2x18	2x444	1-7 / 8-9 + 13-14	2x22,30	●		●
V54.18/27312	115	2x24	2x333	1-7 / 8-9 + 13-14	2x29,30	●		●

Trenntransformator / isolation transformer