


PANEL HOLE SIZE




Panel thickness	X
0.75-1.25	19.2
1.25-2.0	19.4
2.0-3.0	19.6

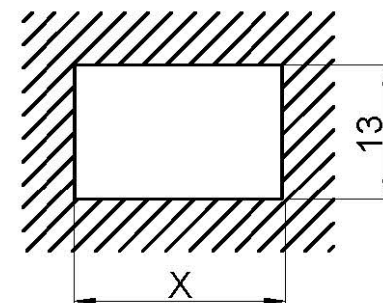

規格 SPECIFICATIONS:

- 回路
CIRCUIT : DPST W/LAMP ON-OFF 4P
- 額定值
RATING : 10A 125VAC / 6A 250VAC 
- 接觸電阻
CONTACT RESISTANCE : 30m Ω (Max)
- 絕緣電阻
INSULATION RESISTANCE : DC 500V 100M Ω (Min)
- 耐電壓
WITHSTAND VOLTAGE : AC 2000V 1 Minute
- 電氣壽命
ELECTRICAL LIFE 10,000 Cycles At Full Load .
- 作動力
OPERATION FORCE 800 $\pm$ 300 g
- 使用溫度範圍
OPERATING TEMPERATURE -25°C~+85°C .
- 焊接
SOLDERING 280°C FOR 3 Sec .

CIRCUIT DIAGRAM

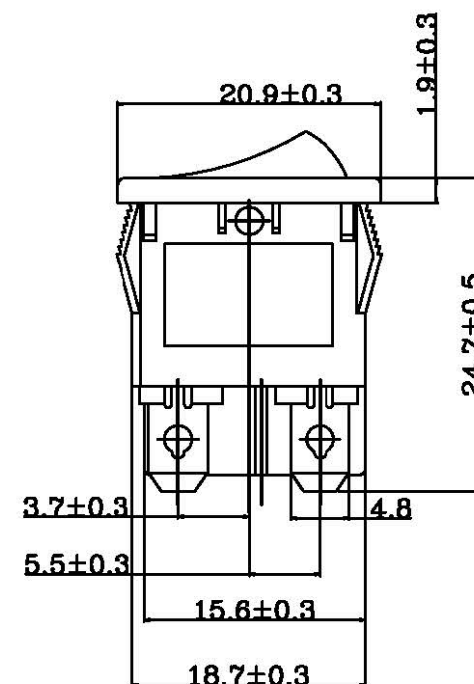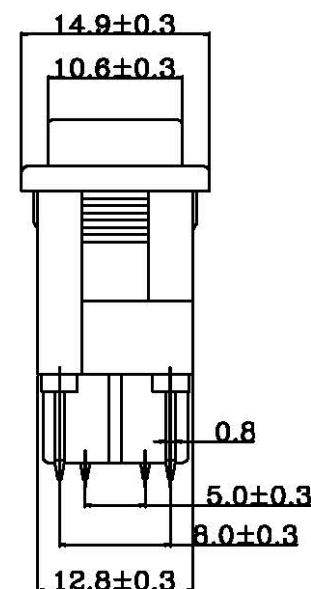

年	月	日	更正者	更正	記	事

設計	Johnson chen	11/18	08/17	品名		無註記公差	第三
製圖	LEO ZHENG	11/18	08/17	品號	B1151	長度 ± 0.3 角度 $\pm$	角法
校對	LEO ZHENG	11/18	08/17	圖號		比例	單位
核准	Davy Chen	11/18	08/17				MM
採購規範							

SHALLIN ELECTRONICS CO., LTD.

營業號碼