SPECIFICATION
規格說明書

CUSTOMER NAME 客戶名稱		TYPE 類型	Reed Switch	PART NO 產品型號	RI-08

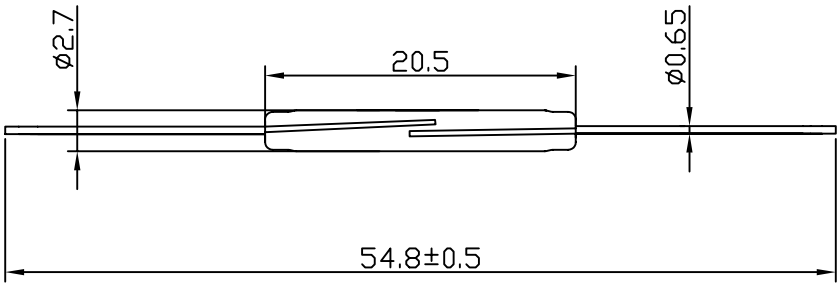

比例:1:1

磁簧管

單位:mm

Edition 版本	Modity Date 修改日期	Reason 原因
A1	2007/7/12	修改簧管的參數.

MATERIAL SPECIFICATION
原材料明細表

1. Contact form : 動作類型 A	6. Max Contact Rating : 最大開關功率 40W max	11. Typ. Resonant Frequency : 響應頻率 3200Hz
2. Pull in Value(AT): 吸合值 RI-08	7. Max Contact Resistance : 最大接觸電阻 120mΩ	12. Electrical Life(times): 電氣壽命 10^6(20Vdc,500mA)
3. Min Drop out Value(AT): 最小釋放值 4 AT	8. Max Contact Capacitance : 最大接觸電容 0.2pf	13. Tempe Rating : 使用溫度 -55~+125°C
4. Max Switching Voltage : 最大開關電壓 200Vdc	9. Min Breakdown Voltage : 最小崩潰電壓 580 Vdc	14. Contact Material : 接觸材質 Ru/Rh
5. Max Switching Current : 最大開關電流 1.75A	10. Min Insulation Resistance : 最小絕緣電阻 10^{12} Ω	15. Test coil : 測試線圈 5000 T,420 Ω

Approved by 批准	Rechecked by 復審	Checked by 審核	Drawing by 繪圖	Drawing Date 繪圖日期	Modify Date 修改日期	Scale 比例
			LLY	2005/12/2	2007/7/12	2:1

沅鋒電子有限公司
GE-DING Inc.

Filename 文件名	RI-08_SPC.dwg		
Drawing NO 圖號	RI-08	Edition 版本 A1	Sheet 頁碼 1/1