


Typ/Type

EI30/24

Sicherheitstransformator / Kurzschlußfest
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10 geprüft
 Vakuum Epoxyverguss
 Stoßspannungsgeprüft
 Temperaturklasse ta70°C/F
 Cul-Gewicht: 20 g
 Gesamt-Gewicht: 145 g

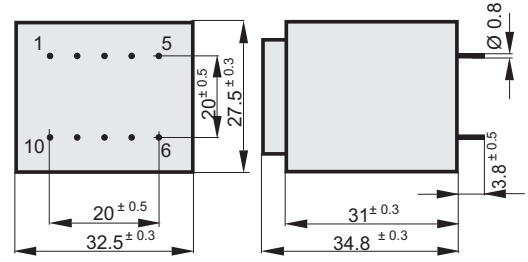

Ansicht auf Stiftseite - Pin view
 Abmessungen in mm - Dimensions in mm

Nennleistung/Nominal power

2.6 VA

Safety transformer / Short-circuit-proof
VDE 0570 / EN 61558 / ENEC10 approved
 Vacuum epoxy casting
 Surge resistance approved
 Temperature class ta70°C/F
 Cul weight: 20 g
 Total weight: 145 g



Bestell Nr. <i>Order No.</i>	Primär [V] <i>Primary</i>	Sekundär [V] <i>Secondary</i>	Strom [mA] <i>Current</i>	Stiftbelegung <i>Pin configuration</i>	Leerlaufspannung [V] <i>No load voltage</i>	Prüfzeichen / Approvals		
						VDE	UL 1585	UL 506
VN30.24/10544	230	6	433	1-5 / 7-9	10,00	●		
VN30.24/10545	230	9	288	1-5 / 7-9	14,40	●		
VN30.24/10546	230	12	216	1-5 / 7-9	20,00	●		
VN30.24/10547	230	15	173	1-5 / 7-9	23,50	●		
VN30.24/10548	230	18	144	1-5 / 7-9	29,10	●		
VN30.24/10549	230	24	108	1-5 / 7-9	36,30	●		
VN30.24/10550	230	2x6	2x216	1-5 / 6-7+9-10	9,80 / 10,20	●		
VN30.24/10551	230	2x7,5	2x173	1-5 / 6-7+9-10	11,50 / 12,00	●		
VN30.24/10552	230	2x9	2x144	1-5 / 6-7+9-10	14,30 / 14,90	●		
VN30.24/10553	230	2x12	2x108	1-5 / 6-7+9-10	19,10 / 19,90	●		
VN30.24/10554	230	2x15	2x86	1-5 / 6-7+9-10	23,40 / 24,30	●		
VN30.24/10974	230	2x18	2x72	1-5 / 6-7+9-10	⊗ 27,60 / 28,40			
VN30.24/10975	230	2x24	2x54	1-5 / 6-7+9-10	⊗ 36,90 / 38,30			
VN30.24/20544	115	6	433	1-5 / 7-9	10,00	●		
VN30.24/20545	115	9	288	1-5 / 7-9	14,40	●		
VN30.24/20546	115	12	216	1-5 / 7-9	20,00	●		
VN30.24/20547	115	15	173	1-5 / 7-9	23,50	●		
VN30.24/20548	115	18	144	1-5 / 7-9	29,10	●		
VN30.24/20549	115	24	108	1-5 / 7-9	36,30	●		
VN30.24/20550	115	2x6	2x216	1-5 / 6-7+9-10	9,80 / 10,20	●		
VN30.24/20551	115	2x7,5	2x173	1-5 / 6-7+9-10	11,50 / 12,00	●		
VN30.24/20552	115	2x9	2x144	1-5 / 6-7+9-10	14,30 / 14,90	●		
VN30.24/20553	115	2x12	2x108	1-5 / 6-7+9-10	19,10 / 19,90	●		
VN30.24/20554	115	2x15	2x86	1-5 / 6-7+9-10	23,40 / 24,30	●		
VN30.24/20974	115	2x18	2x72	1-5 / 6-7+9-10	⊗ 27,60 / 28,40			
VN30.24/20975	115	2x24	2x54	1-5 / 6-7+9-10	⊗ 36,90 / 38,30			

⊗ Trenntransformator / isolation transformer